


瞬間耐圧40kg/cm²の強度を誇る ピュリケース (MUH型)



ピュリケースは、カートリッジフィルターの性能を100%引出し、しかも、フィルター着脱が簡便な機構のすぐれたプラスチック製ハウジングです。

お問い合わせ・御注文は


 株式会社 フィルターメイト

〒471-0849 愛知県豊田市美山町4丁目21-2
TEL0565(27)6666 FAX0565(27)6644

MUHピュリケース

品名	MUH-125	MUH-165	MUH-250
対応フィルターカートリッジサイズ	直径60mm～70mm 長さ125mm	直径60mm～70mm 長さ165mm	直径60mm～70mm 長さ250mm
設計圧力	8kg/cm ² 瞬間耐圧40kg/cm ²		
設計温度	40℃		
接続口径	3/4"PT, 1/2"PT		
本体重量	660g	730g	930g

ピュリケース 選定ガイド

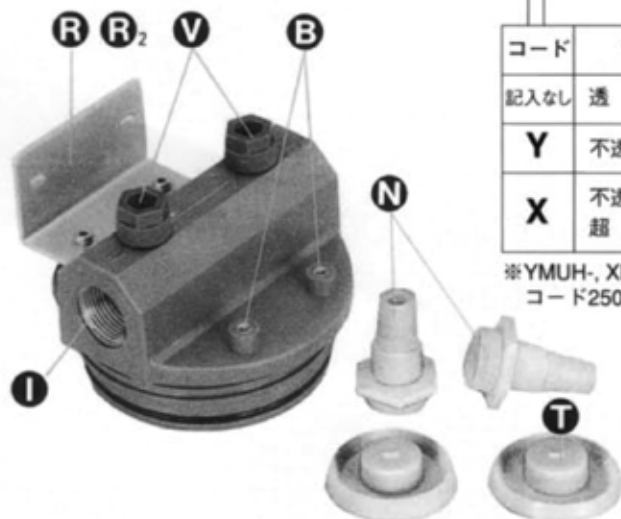

シールプレート標準品

MUH		サンプルコード		オプション部品コード	
コード	サンプルの色	コード	カートリッジの長さ	コード	オプション部品
記入なし	透明 (AS樹脂)	125	125mm	記入なし	標準品
Y	不透明 (AS樹脂)	165	165mm	B	ブラケット用ボス付き
X	不透明 (ABS樹脂) 超耐熱性	250	250mm	R	ブラケット付 (鉄製クロームメッキ)
※YMUH-, XMUH-は、サンプルコード250以外ありません。				R₂	ブラケット付 (ステンレス製)
				I	インサート付き
				N	ホースニップル2個付き
				V	エア抜きプラグ付き
				L	フィルターガイドリブなし
				T	シールプレート薄型

★仕様は予告なく変更することがあります。